



鉄根打設工法

特願：2010-238958 斜面の表層崩壊防止工法




株式会社 環境地質



”鉄の根っこ”で樹木を切らずに表土を保全。施工が早く経済的で、環境負荷も少ない斜面表層の安定工法!!

鉄根打設

樹木を切らずに表土保全が可能

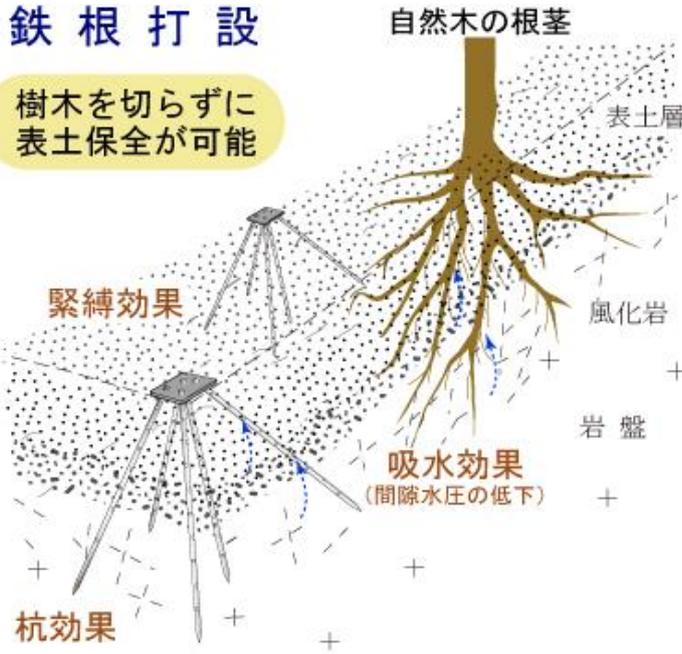

鉄根打設のための道具一式



土層強度検査棒で鉄根打設の必要な箇所を抽出



鉄根の打設状況



結束盤を設置。必要に応じ鉄根を追加。



鉄根打設後の斜面

基本セットの参考価格

【お問い合わせ】株式会社環境地質

〒210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-15-203

TEL:044-221-1910 FAX:044-201-2606 Email:kankyo@kankyo-c.com

品目	品名	数量	販売単価
1	結束盤 17cm×17cm	1	¥2,500
2	鉄根 (Φ15.9×1.6 t ×L1000mm) (先端)	5	¥15,750
3	鉄根 (Φ15.9×1.6 t ×L1000mm) (延長用)	1	¥2,850
4	キャップ	5	¥3,750
5	ジョイント (延長用)	1	¥1,140

※基本セットの打設間隔は2~3mが目安です。例えば幅10m×延長10mの斜面では、10セット程度です

※施工は別途費用にて承ります。(1m²あたり1万程度)

貴社連絡先	【ご担当者】	【備考】
	【TEL】	
	【FAX】	
	【E-mail】	

FAX:044-201-2606